




www.furnes-hamjern.no

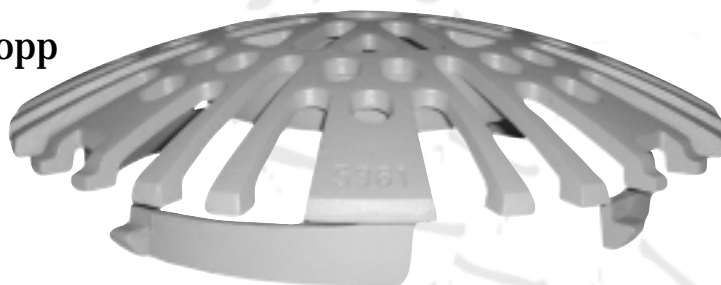

## Lave kuppelrister for Ø600 og Ø650

- Lav byggehøyde, 100 mm over kumtopp
- Stort gjennomstrømningsareal
- Støpt i kulegrafittjern
- Spennlås

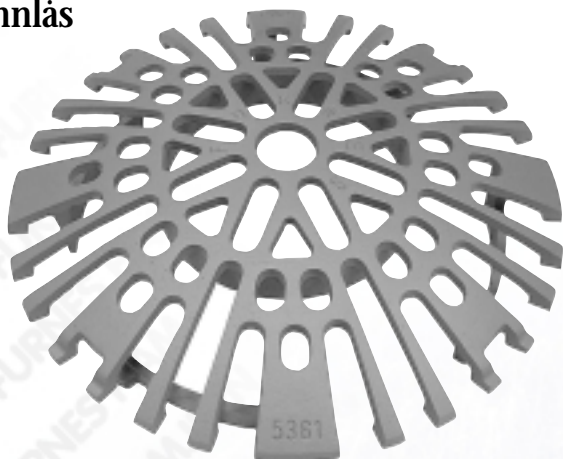

Risten for Ø600 passer også i norsk standard rammer. Brukt sammen med en norsk standard ramme gir økte muligheter for avvinkling i forhold til terrenget

NRF nr	Art. nr	Betegnelsen	*
330 05 11	5361	Kuppelrist Ø600 lav type	1763 cm <sup>2</sup>
330 05 13	5366	Kuppelrist Ø650 lav type	1766 cm <sup>2</sup>

## Hengslet rennestensrist med slite-/dempeklosser



NRF nr	Art. nr	Betegnelsen	*
330 07 33	4260-400/4261	Flytende rennestensramme for kum Ø400 med hengslet låst rist	604 cm <sup>2</sup>

\* Mål oppgitt i cm<sup>2</sup> er gjennomstrømningsareal

**B r u k F U R N E S p å t o p p e n !**



## Ramme med hengslet lokk for Ø800

NRF nr	Art. nr	Betegnelsen
330 02 76	2810/2410T	Flytende ramme Ø800 og lokk med lås, hengsling og slite-/dempering

Løsne	Åpne	Lukke
<p>Bruk FU nøkkelen art. nr 8112 eller spettenden på spettkroken art. nr 8113T til å løsne lokket</p>	<p>Still inn FU nøkkelen og sett den i nøkkelhullet og sving lokket opp. Kontroller at sikringsarmen kommer i sikker posisjon</p>	<p>Frigjør sikringsarmen og legg lokket ned, klem igjen med spettkroken eller FU nøkkelen</p>

## Nye brosjyrer på trykk og hjemmeside

- Svensk produktoversikt
- Norsk produktoversikt
- Lokk og rammer for IT kummer



Avd. av FURNES-HAMJERN SCC as

Hovedkontor - salg

2326 Hamar

Tlf. 62 54 32 00

Fax. 62 54 32 01

salg.furnes@furnes-hamjern.no

www.furnes-hamjern.no

*Br u k F U R N E S p å t o p p e n !*